
一、设备外型3D

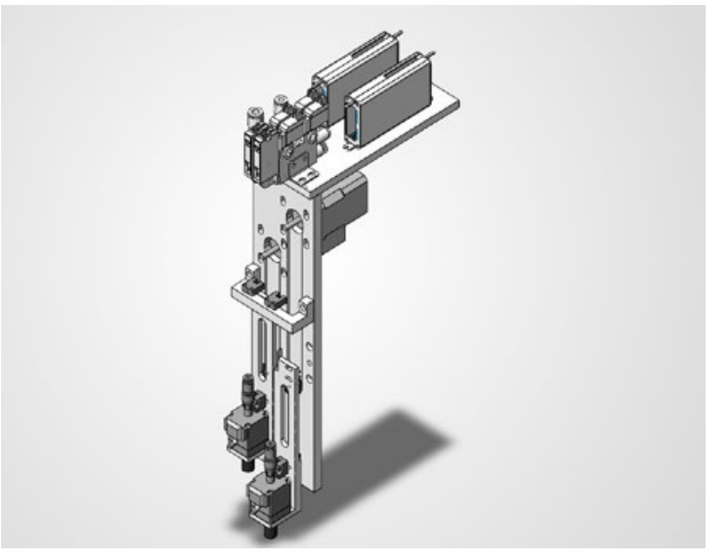

二、设备参数

技术参数		接线与配线要求		耗材		
模组类型	ZR模组	**电源**	DC24V	**名称**	**型号**	**备注**
吸嘴数量	2	**Z轴电机**	42闭环步进	**同步带**	2GT-06(闭口带)	
中心间距	30mm	**R轴电机**	28开环中空	**吸嘴**	待定	
Z轴电机	42闭环步进	**光电开关**	NPN输出	**真空过滤器**		
Z轴有效行程	50mm	**真空表**	负压检测			
导程	40mm					
R轴电机	28开环中空					
R轴旋角度	360°			**其它**		
R轴步距角	1.8°			**气压**		
R轴气管口径	4mm			**负载**	**10g**	最大吸取重量，联系我们
吸取方式	吸嘴+真空					
真空检测	真空表					
传感器	24V光电NPN					
传动方式	同步带					

三、其他技术技术参数

驱动通讯类型	EtherCAT总线	
导轨品牌	上银	
原点	R轴原点、上原点	

	名称	规格	数量	备注
随机台附件	吸嘴		2	
	总线驱动器	总线一拖2	2	
	集成式真空发生器	YX22-2F	1	含数显表、吸破电池阀